Stormoff

info@stormoff.com
+7 (495) 956-05-57
www.stormoff.ru


Низкотемпературные плазменные стерилизаторы BAIX

Мировые инновации в области инфекционного контроля



Модели для разной нагрузки






Широкий выбор стерилизаторов

Модели от 60 до 350 литров.
Подберите модель с учётом объёма загрузки — от кабинета до стационара. В линейку входят проходные аппараты для организации разделения «грязной» и «чистой» зон. Все модели работают на единой платформе управления.


Расходные материалы



Картридж с H_2O_2



Рулоны Tyvek



Упаковка из нетканого материала

Индикаторы стерилизации



Биологический индикатор



Химический индикатор




Химические индикаторные полоски

Фотографии и иллюстрации приведены для оформления каталога. Фактический внешний вид изделий может незначительно отличаться от изображений. Перед покупкой уточняйте информацию у продавца.


Интеллектуальная стерилизация

Продуманное управление, удобная установка картриджа и готовые к работе отчёты — в одной системе.




Интеллектуальная система управления

Запустите стерилизацию одним нажатием кнопки. Система автоматически выполняет выбранную программу и точно контролирует её параметры.



Удобная установка картриджа

Поворотная конструкция и прозрачное окно в откидной крышке позволяют контролировать установку картриджа. Замена выполняется быстро и просто.



Отчёты в формате Excel

Данные о работе стерилизатора сохраняются в формате Excel и готовы к просмотру без дополнительной обработки. Это упрощает работу с отчётами и экономит время.


Место установки картриджа и панель управления





PS60



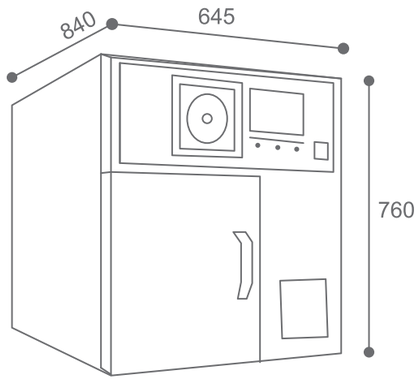




Параметры	Характеристики
Габариты (В×Ш×Г, мм)	760×650×840
Тип двери	Распашная
Вместимость, л	60
Форма камеры	Прямоугольная
Размер камеры (В×Ш×Г, мм)	340×260×700
Исполнение	Непроходной
ЖК-дисплей, дюйм	7


Фактические характеристики изделий могут незначительно отличаться от указанных в каталоге. Данные каталога не являются основанием для подготовки технической документации. Актуальные характеристики уточняйте у менеджера.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЛАЗМЕННЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

PS120



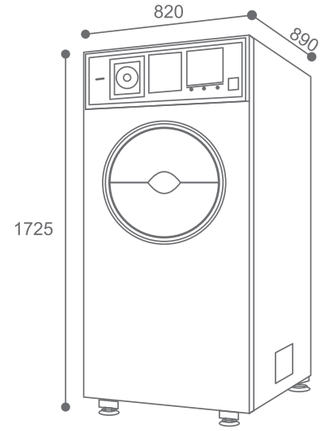




Параметры	Характеристики
Габариты (В×Ш×Г, мм)	1725×820×890
Тип двери	Слайдовая вертикально скользящая
Вместимость, л	120
Форма камеры	Цилиндрическая
Размер камеры (Д×Г, мм)	500×700
Исполнение	Непроходной/Проходной
ЖК-дисплей, дюйм	7 (Два дублирующих экрана для проходных)

Фактические характеристики изделий могут незначительно отличаться от указанных в каталоге. Данные каталога не являются основанием для подготовки технической документации. Актуальные характеристики уточняйте у менеджера.

PS150



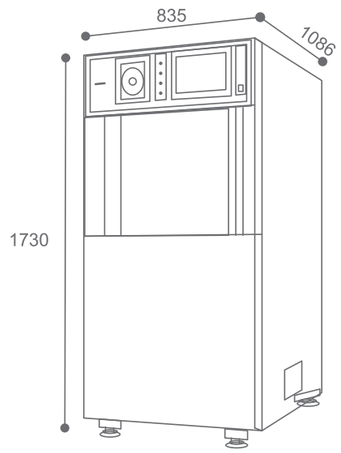

150 л — Объем камеры


1-дверный


2-дверный


Прямо-угольная камера


Параметры	Характеристики
Габариты (В×Ш×Г, мм)	1730×835×1086
Тип двери	Слайдовая вертикально скользящая
Вместимость, л	150
Форма камеры	Прямоугольная
Размер камеры (В×Ш×Г, мм)	450×450×800
Исполнение	Непроходной/Проходной
ЖК-дисплей, дюйм	10,4 (Два дублирующих экрана для проходных)

Фактические характеристики изделий могут незначительно отличаться от указанных в каталоге. Данные каталога не являются основанием для подготовки технической документации. Актуальные характеристики уточняйте у менеджера.


НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЛАЗМЕННЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

PS350



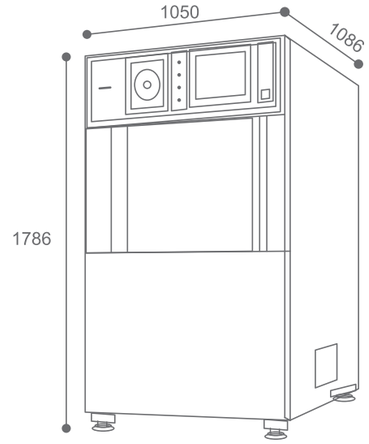

350 л — Объем камеры


2-дверный


Прямо-угольная камера

Параметры	Характеристики
Габариты (В×Ш×Г, мм)	1786×1050×1086
Тип двери	Слайдовая вертикально скользящая
Вместимость, л	350
Форма камеры	Прямоугольная
Размер камеры (В×Ш×Г, мм)	620×720×800
Исполнение	Две двери / Проходной
ЖК-дисплей, дюйм	10,4 (Два дублирующих экрана для проходных)

Фактические характеристики изделий могут незначительно отличаться от указанных в каталоге. Данные каталога не являются основанием для подготовки технической документации. Актуальные характеристики уточняйте у менеджера.



Stormoff

Оснащение медицинских учреждений

www.stormoff.ru
info@stormoff.com

+7 (495) 956-05-57