
i-Optik®


Лучшее зрение, лучшее качество жизни

CM-1900P / CM-1900C

ЭКРАННЫЙ ПРОЕКТОР ЗНАКОВ

С круговой поляризацией и без поляризации

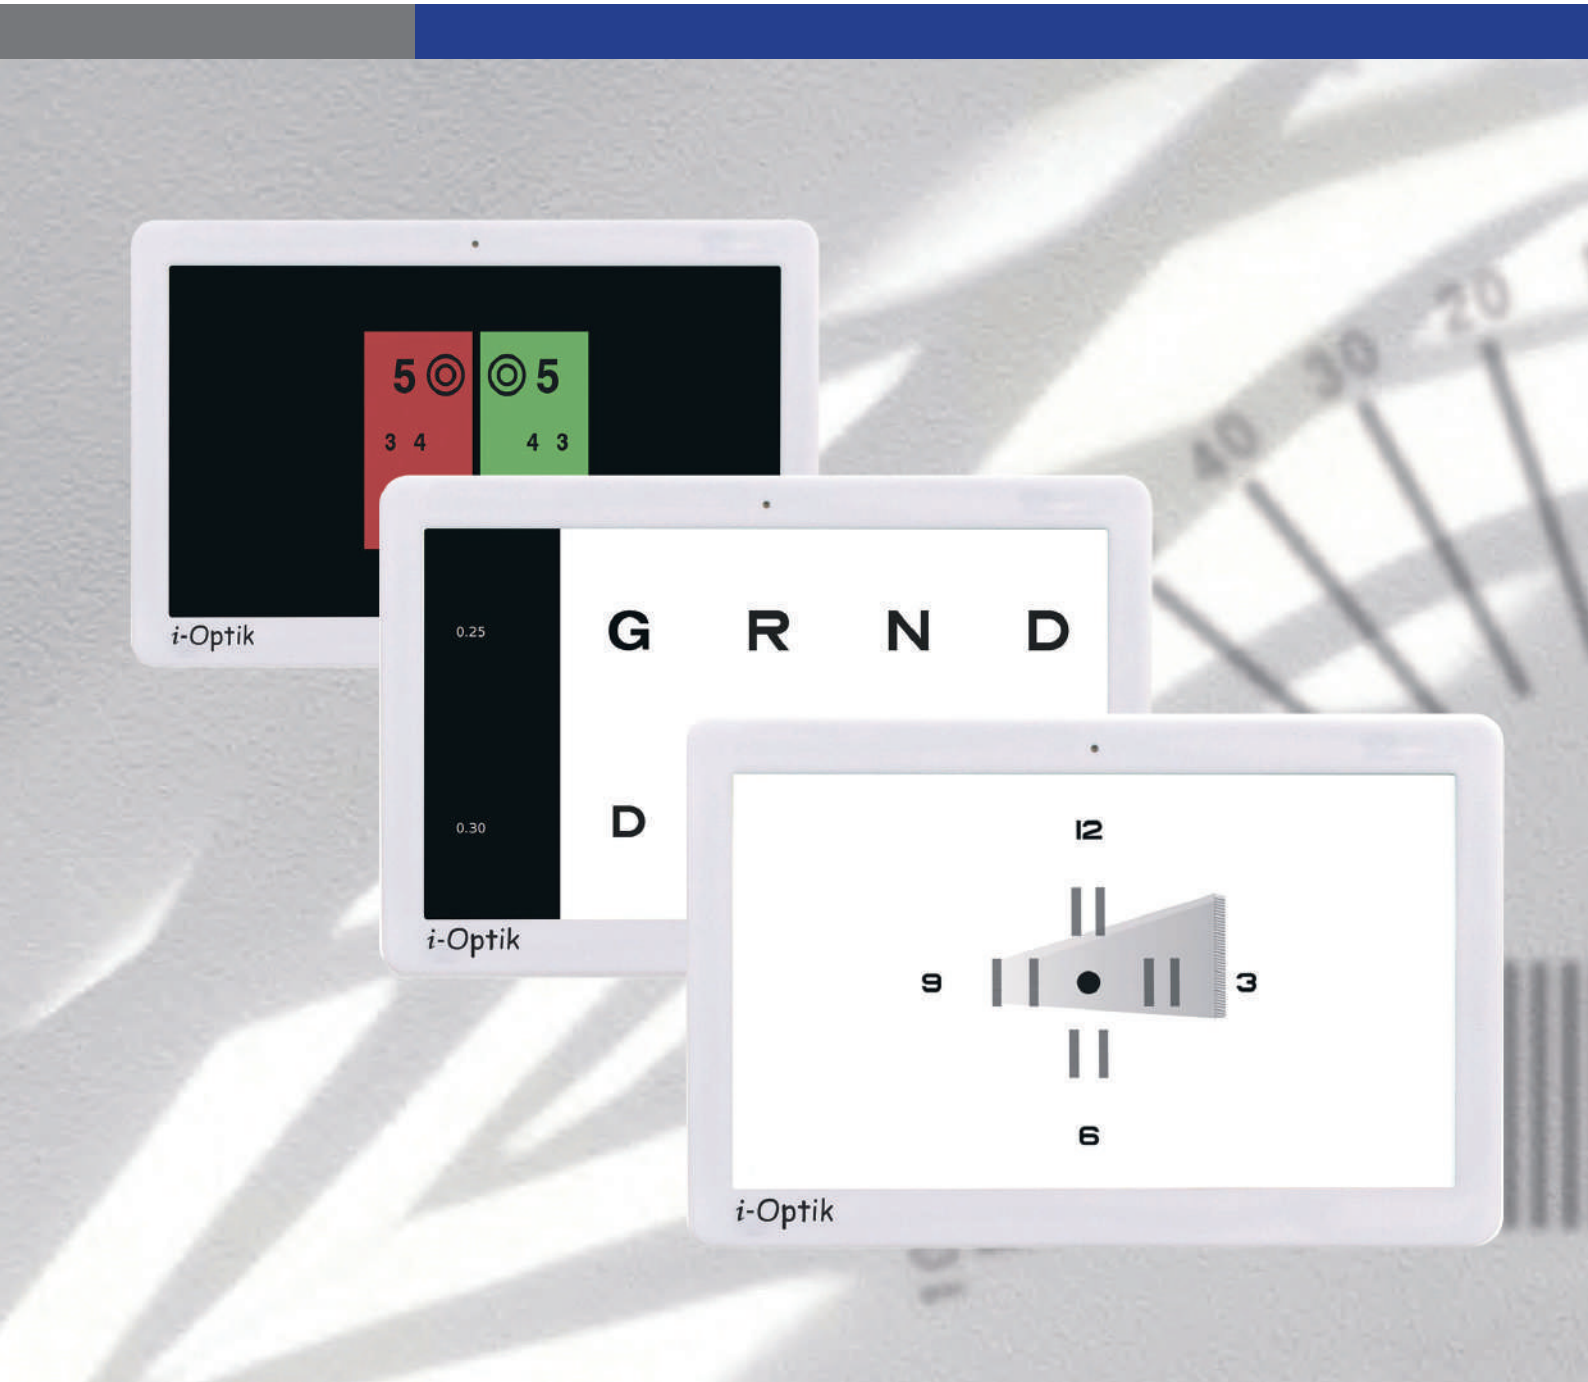

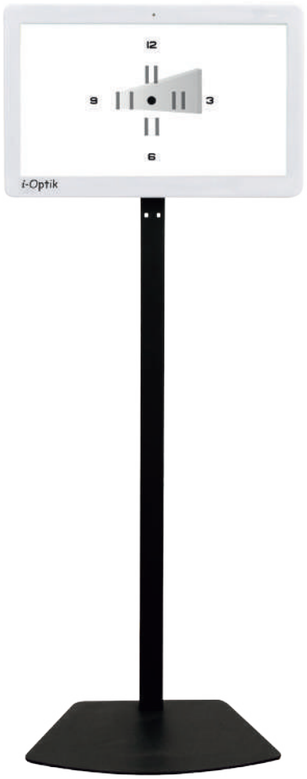

ЖК-дисплей с диагональю 23,6"

Содержит широкий набор тестов, обеспечивающих эффективную и точную проверку зрения.





Беспроводное управление с планшета

Экранный проектор знаков можно использовать совместно с планшетом, после установки приложения.



Пульт дистанционного управления

Простой и наглядный графический интерфейс позволяет пользователю быстро и удобно выбирать необходимые тестовые таблицы.

Примечание: планшет не входит в комплект поставки экранного проектора знаков. Два описанных способа управления не могут использоваться одновременно.

Набор тестовых таблиц

Стандартные тестовые таблицы для моделей CM-1900C / CM-1900P.



Буквы



Цифры




Кольца Ландольта



Таблица с Ш-оптотипами



Детские



Тест на астигматизм



Точечные оптотимы для проверки астигматизма



Кросс-цилиндр Джексона




Таблицы Рабкина



Красно-зеленый тест



Тест Уорта




Тест на астигматизм

Таблицы, доступные для модели CM-1900C
Таблица для бинокулярного дуохромного теста (красно-зелёный тест).



Тест на бинокулярный баланс

Стереотест



Стереотест



Тест Маллета




Тест Шобера




Бинокулярный дуохромный тест




Тест «Крест» для оценки гетерофории



Тест на циклофорию



Тест на совмещение изображений



Стереотест с треугольником




Для проведения этих тестов необходимы красно-зелёные очки, например входящие в комплект монитора тестовых таблиц CM-1900C.

Экран с круговой поляризацией

Поляризационные тестовые таблицы предназначены для проверки бинокулярного и стереоскопического зрения. Они обеспечивают эффективное разделение изображений для каждого глаза, позволяя изолировать изображение для одного глаза и проверять зрение другого независимо от положения пациента.


Тестовые таблицы, доступные для модели CM-1900P (с поляризацией)



Тест
на бинокулярный
баланс




Стереотест



Стереотест



Тест Маллета




Тест Шобера




Бинокулярный
дуохромный тест



Тест «Крест»
для оценки гетерофории




Тест с двумя
указателями для
оценки циклофории.



Тест
на совмещение
изображений




Стереотест
с треугольником



Бинокулярный
дуохромный тест




Для проведения этих тестов необходимы поляризационные очки, например входящие в комплект монитора тестовых таблиц CM-1900P.

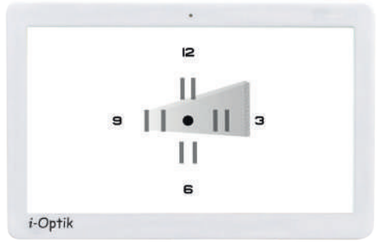

CM-1900P — монитор таблиц для проверки зрения высокого разрешения с круговой поляризацией

Высококачественный поляризационный ЖК-экран обеспечивает эффективное разделение изображений для проведения тестов на бинокулярное и стереоскопическое зрение.

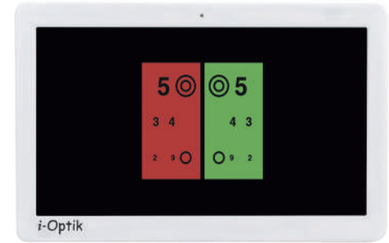

CM-1900C — стандартный неполяризационный монитор таблиц для проверки зрения

Данная модель предлагает широкий выбор оптотипов и тестов. Тестирование бинокулярного и стереоскопического зрения может проводиться с использованием красно-зелёных очков.



Оптометрическая система

Система CM-1900C/CM-1900P может использоваться не только с пультом дистанционного управления, но и совместно с компьютеризированным фороптером CV-7800.
При выборе на планшете необходимой таблицы для проверки зрения изображение на таблице CM-1900 переключается мгновенно, а соответствующие линзы в CV-7800 автоматически устанавливаются синхронно с выбранной таблицей.



От 2 до 7 метров

Широкий диапазон расстояний для проведения оптического теста


Расстояние до таблицы можно выбирать в диапазоне от 2 до 7 метров. Для небольших помещений предусмотрен зеркальный режим. Размер таблицы можно уменьшать или увеличивать в зависимости от расстояния до неё, сохраняя при этом один и тот же угол зрения.

i-Optik®

Лучшее зрение, лучшее качество жизни

Технические характеристики

Дисплей	ЖК-дисплей диагональю 23,6 дюйма
Яркость	250 кд/м²
Диапазон остроты зрения	0,04–2,0
Режимы отображения	Одиночная буква, одна строка, один ряд, полноэкранный режим и тест на контрастность
Расстояние для проверки зрения	2 – 7 м
Шаг изменения расстояния	0,1 м
Электропитание	AC 110 – 240 В, 50 / 60 Гц
Потребляемая мощность	50 Вт
Габаритные размеры (Ш × Г × В)	585 × 46 × 380 мм
Масса	3,8 кг

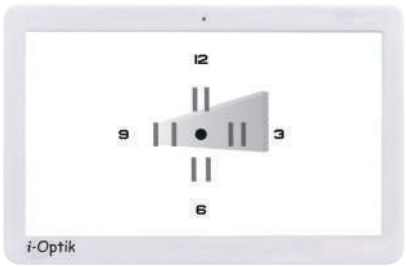



Напольная стойка
(Опционально)



Настенное крепление
(В комплекте)



Настольная подставка
(Опционально)

Stormoff®
www.stormoff.ru

Официальный дистрибьютор i-Optik
oko@stormoff.com
+7 (495) 780 07 92, +7 (495) 780 76 91