i-Optik®

Лучшее зрение, лучшее качество жизни

CM-2200

ЭКРАННЫЙ ПРОЕКТОР ЗНАКОВ

Компактная конструкция, занимающая минимум места





CM-2200 оснащён встроенной высокоточной оптической системой зеркального отражения, обеспечивающей соблюдение стандартной дистанции рефракционного исследования и требуемого угла наблюдения даже при ограниченном рабочем расстоянии. Данная конструктивная особенность позволяет существенно сократить требования к пространству, необходимому для проведения рефракционной диагностики. Встроенная система имитации условий затемнённого кабинета способствует обеспечению корректности и воспроизводимости результатов рефракционных измерений.

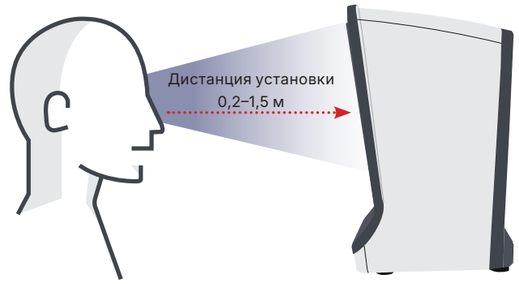



Беспроводное управление с планшета

Экранный проектор знаков можно использовать совместно с планшетом, после установки приложения.



Пульт дистанционного управления

Простой и наглядный графический интерфейс позволяет пользователю быстро и удобно выбирать необходимые тестовые таблицы.

Примечание: планшет не входит в комплект поставки экранного проектора знаков. Два описанных способа управления не могут использоваться одновременно.

Набор тестовых таблиц



Оптометрическая система



CM-2200 может использоваться не только с пультом дистанционного управления, но и совместно с компьютеризированным фороптером CV-7800.
При выборе на планшете необходимой таблицы для проверки зрения изображение на таблице CM-1900 переключается мгновенно, а соответствующие линзы в CV-7800 автоматически устанавливаются синхронно с выбранной таблицей.

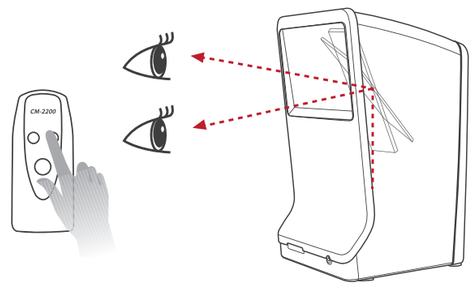

Регулировка угла наклона экрана

Угол наклона экрана легко регулируется с помощью отдельного пульта дистанционного управления, что позволяет оптимально настроить положение изображения с учётом особенностей расположения пациента и обеспечить комфортные условия проведения исследования.



Красно-зелёные очки

В комплект поставки входят красно-зелёные очки, предназначенные для проведения бинокулярных диагностических тестов.

i-Optik®

Лучшее зрение, лучшее качество жизни

Технические характеристики

Встроенный дисплей	ЖК-дисплей диагональю 4,96 дюйма
Разрешение дисплея	1920×1080 px
Диапазон остроты зрения	0,05–2,0
Режимы отображения	Одиночный оптотип, одна строка, один столбец, полноэкранный режим
Рабочее расстояние	20–150 см, шаг 10 см
Рефракционное расстоние	5 м (при рабочем расстоянии 80 см)
Фильтр	Красно-зеленый
Электропитание	AC 100 – 240 V, 5O Hz / 60 Hz, 50 VA
Режим электросбережения	Автоматическое отключение через 5 минут
Габаритные размеры (Ш × Г × В)	305 × 350 × 560 мм
Масса	16,7 кг

Stormoff®
www.stormoff.ru

Официальный дистрибьютор i-Optik
oko@stormoff.com
+7 (495) 780 07 92, +7 (495) 780 76 91